

## Flexi készülékek



FLKS/FLXS típusú beltéri egység

## Elegancia és komfort

Bármilyen alakú vagy elrendezésű helyiségbe a flexi készülékek jelentik az elegáns és tökéletes megoldást, ha a mennyezetre vagy az ablak alá lehet a készülékeket szerelni. Könnyen tisztíthatóak, egyszerűen üzemeltethetőek és nagyon csendesek. A szép és divatos kivitelű készülékek tökéletesen illeszkednek bármilyen szobabelsőbe. Az automatikus légáram szabályozás növeli a komfortszintet azáltal, hogy egyenletes légelosztást, hőmérsékletet és huzatmentességet biztosít.



- Infrás távirányító
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Éjszakai üzemmód
- Fotokatalitikus szagtalanító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Független automatikus legyezőmozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Távolléti üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -10°C (-15°C)-tól
- Fűtési üzemtartomány -15°C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva



# Flexi készülékek FLKS / FLXS

Beltéri egység távirányítóval			csak hűtő			hőszivattyús		
			FLKS 25 B	FLKS 35 B	FLKS 50 B	FLXS 25 B	FLXS 35 B	FLXS 50 B
Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW		1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3	1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3
Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW		–	–	–	1.2/3.4/4.5	1.2/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5
Szín			Mandula fehér	Mandula fehér	Mandula fehér	Mandula fehér	Mandula fehér	Mandula fehér
Ventilátor fokozatok száma			5	5	5	5	5	5
Légszállítás	max. hűtésekor	m <sup>3</sup> /óra	456	516	684	456	516	684
Hangnyomás	csendes üzemmód	dB(A)	28	29	36	28	29	36
Méretek	magasság	mm	490	490	490	490	490	490
	szélesség	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	mélység	mm	200	200	200	200	200	200
Súly		kg	16	16	17	16	16	17
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen	igen

Kültéri egység			RKS 25 G	RKS 35 G	RKS 50 G	RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 50 G
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	48	48	46	48	48
	fűtés	dB(A)	–	–	–	47	48	48
Méretek	magasság	mm	550	550	735	550	550	735
	szélesség	mm	765	765	825	765	765	825
	mélység	mm	285	285	300	285	285	300
Súly		kg	34	34	47	34	34	48
Max. csővezetési hossz		m	20	20	30	20	20	30
Max. szintkülönbség		m	15	15	20	15	15	20
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	–	–	–	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés	kW	0.65	1.13	1.72	0.65	1.13	1.72
	fűtés	kW	–	–	–	0.98	1.23	1.82
EER <sup>1</sup>	hűtés		3.85	3.10	2.85	3.85	3.10	2.85
COP <sup>1</sup>	fűtés		–	–	–	3.47	3.25	3.35
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		A	B	C	A	B	C
	fűtés		–	–	–	B	C	C
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	325	565	860	325	565	860


automatikus légáramlás szabályozás



FLKS/FLXS típusú beltéri egység



FLKS/FLXS típusú beltéri egység

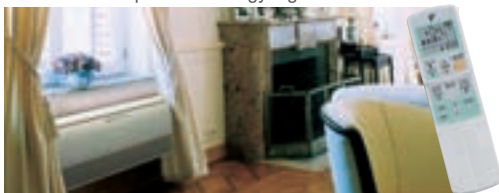

RKS/RXS 25, 35 G típusú kültéri egység



- <sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény  
<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed  
<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=néveleges körülmények)

**R-410A**



**Daikin McQuay Magyarország Kft.**

A DAIKIN termékek megvásárolhatók: