



A SANYO Mini Shiki Sai Kan oldalfali készülékek nemcsak különleges megjelenésükkel hívják fel magukra a figyelmet, hanem kimagaslóan jó hatásfokukkal is: COPértékük 4,31!

- COP: 4,31
- 4 különböző színű előlap rendelhető (alap: ezüst)
- Hűtés és fűtés akár -15°C-ig
- DC inverteres technológia, pontos hőmérséklettartás
- Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén
- LED-es, fotokatalitikus szűrő
- Apatite szűrő
- Rendkívüli halk működés: csak 22dB(A) csendes üzemmódban
- Mosható előlap
- Könnyen kezelhető infra távszabályzó, 24 órás programozási lehetőséggel, beépített hőmérséklet érzékelővel, órával
- Energiatakarékos/éjszakai üzemmód

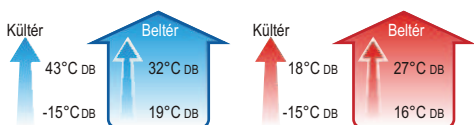

Opcióként választható előlapok

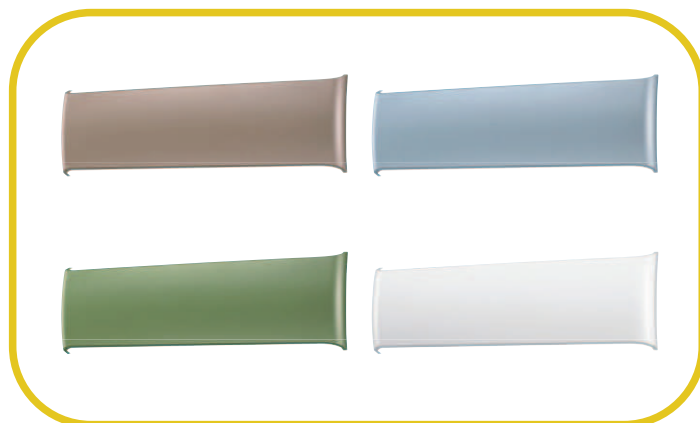

- ✓ Kiszűri a rossz szagokat
- ✓ Csírátlanítja a levegőt



Fotokatalitikus szűrő

Mini Shiki Sai Kan					
		96		126	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Teljesítmény	kW	0,9-3,6	0,9-4,9	0,9-3,6	0,9-5,4
Teljesítményfelvétel	W	250-650-1040	250-650-1400	250-1025-1200	250-1165-1600
EER/COP	W/W	4,21	4,31	3,41	3,81
Energiaosztály	-	A	A	A	A
Áramfelvétel	A	1,3-4,4	1,2-6,8	1,2-5,6	1,1-7,3
Beltéri egység		SAP-KRV96EHDS		SAP-KRV126EHDS	
Légszállítás max.	m ³ /h	480	480	500	500
Hangnyomásszint (csend./al./köz./mag.)	dB(A)	22/28/35/41	22/28/35/41	22/28/35/42	22/29/36/42
Méretek (ma x szé x mé)	mm	265x789x180		265x789x180	
Tömeg	kg	9,5		9,5	
Elektromos betáp	V, ph, Hz	230V 1ph 50Hz		230V 1ph 50Hz	
Kültéri egység		SAP-CRV96EHDS		SAP-CRV126EHDS	
Hangnyomásszint	dB(A)	45	46	47	48
Méretek (ma x szé x mé)	mm	565x790x265		565x790x265	
Tömeg	kg	36		36	
Elektromos betáp	V, ph, Hz	230V 1ph 50Hz		230V 1ph 50Hz	
		96		126	
Csőátmérő	mm	6,35(1/4)-9,52(3/8)		6,35(1/4)-9,52(3/8)	
Max. csövezési távolság	m	15		15	
Max. szintkülönbség	m	7		7	