


INVERTER




Inverteres fali-mennyezeti klímaberendezések

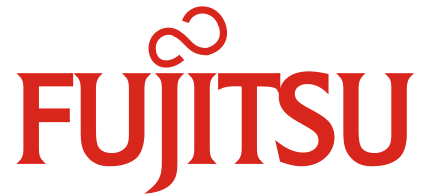

Osztály	A	ALL DC	AWYZ 14 LB	H 4,2 kW	F 6,0 kW
Osztály	A	ALL DC	AWYZ 18 LB	H 5,2 kW	F 6,7 kW
Osztály	A	ALL DC	AWYZ 24 LB	H 7,1 kW	F 8,5 kW

nocria®

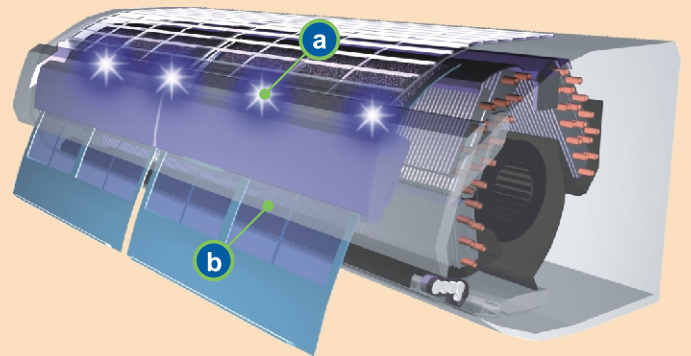

Automata szűrőtisztító rendszerrel
UV sterilizáló lámpaegységgel **a**

"Titan-apatite" bevonatú szűrő és hőcserélő felület **b**

Inverteres padlóra állítható, parapetre szerelhető klímaberendezések



opcionális tartozék



Hosszú élettartamú ionszagtalanító szűrő



Apple-catechin szűrő

Osztály	A	ALL DC	AGYV 9 LA	H 2,6 kW	F 3,5 kW
Osztály	A	ALL DC	AGYV 12 LA	H 3,5 kW	F 4,5 kW
Osztály	A	ALL DC	AGYV 14 LA	H 4,2 kW	F 5,2 kW





"A" energiasztályú készülék





DC inverteres kompresszor és ventilátor

Hűtés



Fűtés



ablak



INVERTERES FALI MENNYEZETI ÉS PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ LÉGKONDICIONÁLÓK

MŰSZAKI ADATOK

Típus			FALI-MENNYEZETI			PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ					
			AWYZ14LB	AWYZ18LB	AWYZ24LB	AGYV09LA	AGYV12LA	AGYV14LA			
Hűtés	Hűtőteljesítmény	beltéri	4.20	5.20	7.10	2.60	3.50	4.20			
		kültéri	AOYZ14LB	AOYZ18LB	AOYZ24LB	AOYV09LA	AOYV12LA	AOYV14LA			
	Teljesítmény tart.	kW	0.90 - 5.30	0.90 - 5.90	0.90 - 8.00	0.9 - 3.5	0.9 - 4.1	0.9 - 4.8			
	Elektromos telj. felv.	kW	1.02	1.58	2.21	0.58	1.02	1.23			
	EER / Energiaosztály	kW/kW	4.12(A)	3.29(A)	3.21(A)	4.48 (A)	3.43 (A)	3.41 (A)			
Fűtés	Fűtőteljesítmény	beltéri	6.00	6.70	8.50	3.50	4.50	5.20			
		kültéri	AOYZ14LB	AOYZ18LB	AOYZ24LB	AOYV09LA	AOYV12LA	AOYV14LA			
	Teljesítmény tart.	kW	0.90 - 8.40	0.90 - 9.10	0.90 - 11.00	0.9 - 5.2	0.9 - 6.2	0.9 - 7.0			
	Elektromos telj. felv.	kW	1.35	1.63	2.35	0.80	1.21	1.44			
	COP / Energiaosztály	kW/kW	4.44(A)	4.11(A)	3.62(A)	4.38 (A)	3.72 (A)	3.61 (A)			
Méretek (mag x szél x mély)	Nettó tömeg	beltéri	mm	250 x 899 x 298	250 x 899 x 298	250 x 899 x 298	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600x 740 x 200		
		kültéri	mm	578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	830 x 900 x 330	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	578 x 790 x 300		
Csőátmérő	Maximális csőhossz (gyári töltettel)	Maximális szintkülönbség	Működési tartomány	Hűtés	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
				Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Hálózati feszültség:		V / φ / Hz	230/1/50								
Zajszint adatok: beltéri egység hangnyomás-szintje kis ventilátor fokozaton											
A hűtési/fűtési adatok a következő feltételek mellett értendők:											
Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB; külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB											
Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB; külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB											

Szimbólumok jelentése



Párátlanító üzem

A berendezés hatékonyan párátlanítja a levegőt.



Automata légterelés le/fel

A lamellák fel-le irányban automatikusan mozognak.



Kétirányú automatikus légterelés

A lamellák komplex mozgása lehetővé teszi a vízszintes és függőleges irányú automata légterelést.



Automatikus befúvási irány

A berendezés az üzemmódnak megfelelően automatikusan kiválasztja a légbefúvási irányát. A légtelők beállítására a távirányító használatával megváltoztatható.



Automatikusan nyíló-záró légtelők

A légtelők automatikusan kinyílnak a készülék bekapcsolásakor, illetve automatikusan záródnak a készülék kikapcsolásakor.



Automatikus légsebesség beállítás

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja a ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás után a készülék automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A készülék automatikusan vált a hűtő és fűtő üzemmód között a beprogramozott hőmérséklet és a szobahőmérséklet függvényében.



Éjszakai üzemmód

Az éjszakai kisebb hűtési igényhez igazodva a készülék hűtéskor automatikusan növeli (fűtéskor csökkenti) a beállított hőmérsékletértéket, ezáltal jelentős energia-megtakarítás érhető el.



24 órás időzítő funkció

Valós idejű programozás. A készülék ki- illetve bekapcsolása programozható (ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON)



Időzíthető KI/BE kapcsolás

A berendezés az igény szerint előre beállított intervallum eltelté után automatikusan ki- vagy bekapcsol.



Heti programozás + Hőmérs. visszaléptetés

A heti programozás mellett lehetőség van a hét minden napjára bizonyos időintervallumban más beállított hőmérsékletet megadni.



Levehető mosható előlap



Hosszú élettartamú* ionszagtalanító szűrő

A szűrő egy ultrafinom kerámia által létrehozott ionok oxidáló hatása által semlegesíti a kellemetlen szagokat. (*A szűrő kb. 3 évig használható abban az esetben, ha a lerakódásokat vízzel eltávolítja.)



Apple-catechin szűrő

Speciális, almából kinyert polifenol oldattal átitatott szűrő, amely elektrosztatikus elven hatékonyan megköti a finom port, a láthatatlan gombaspórákat és káros mikroorganizmusokat, majd a speciális polifenol oldat megakadályozza ezek további szaporodását.

Az Ön partnere:

FUJITSU

FUJITSU GENERAL LIMITED